

令和2年度 41号東漆山地区防災対策工事 No.2

★無事に「無事故・無災害」
で作業を終了することができました!!

坂本土木株式会社
令和3年11月号

①緩衝工：緩衝材(発泡スチロール)



- この工法は、スノーシェッドや洞門に落石が落ちた場合にクッションとなって、施設が壊れてしまうのと私たちを守ってくれています。

②岩接着工




- この工法は、不安定になっている岩を接着剤を用いて、接着して一体化させることで安定化を図り、落石とならないようにしています。

③ワイヤーロープ掛工



- この二つの工法は、不安定と思われる大きな岩をワイヤーロープで抱えこんだり、吊るしたりしてその場所に固定することで将来的に落石とならないようにしています。

施工箇所：東漆山地内

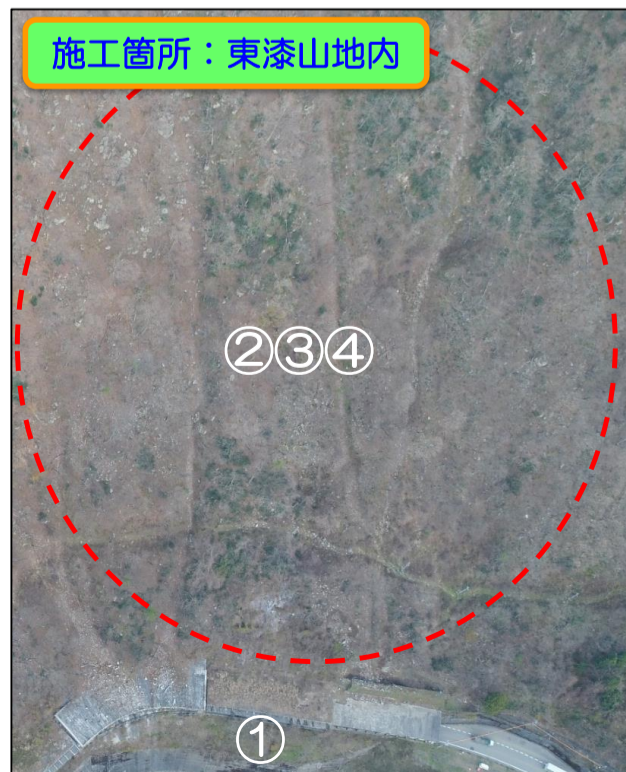

④巨大岩塊固定工

